


Izolament detasabil RF format dintr-o saltea de fibre din poliester, ecocompatibile si reciclabile, grosime 100mm
Densitate: 21 Kg/m³
Rezistenta la foc: EN 13501-1 Cl.B S2 D0
Conducibilitate termica: 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat
 Rozete din ABS pe conexiuni

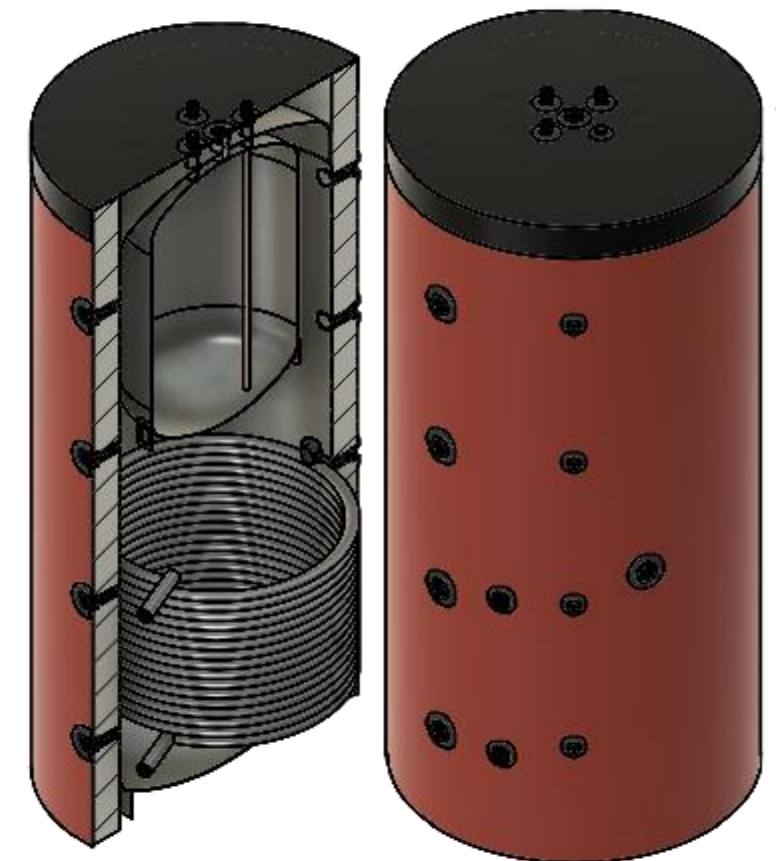

ATENTIE: pentru a evita implozia rezervorului intern umpleti primul, modulul ACM si apoi Pufferul cu agent termic- apa

ARTICOLO

Stocator termic cu productie A.C.M. cu acumul "tank in tank" de 180L

DESCRIZIONE:

Volan termic pentru instalatii de incalzire cu serpentina fixa si preparare acumul "Tank in Tank" pentru A.C.M. din otel smaltat. Captusit cu izolatie detasabila pentru a evita dispersiunile termice

Produsul respecta directiva 2009/125/CE a eficientei energetice (ErP)
 Garantie de 2 ani impotriva coroziunii

www.incalzireieftina.ro

incalzireieftina@gmail.com

COD.

KOMBI-S-1000/180-RF

REV. 00

07/07/2023

NOTE:



- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

918L

85W

La instalare si punere in functiune, consultati manualul de instalare.

SCHEDA TECNICA

RED Direct. 2014/88/EU:	
Capacità litri:	918 lt
Superficie di scambio:	3 m ²
Pressione Max di esero:	6 Bar
Temperatura di esero:	95 °C
Materiali:	Otel carbon S235JR
Trattamento:	Rezervor vopsea antirugina externa / Modul: Vetrificat EMAIL
Flu. ca. ammessa:	Rezervor : Agent Termic / Modul : Apa menajera potabila
Coilentazione:	100mm RF
Fin. ture:	PVC colorat Rosu /Gri
Peso serbatoio a vuoto:	210 kg