
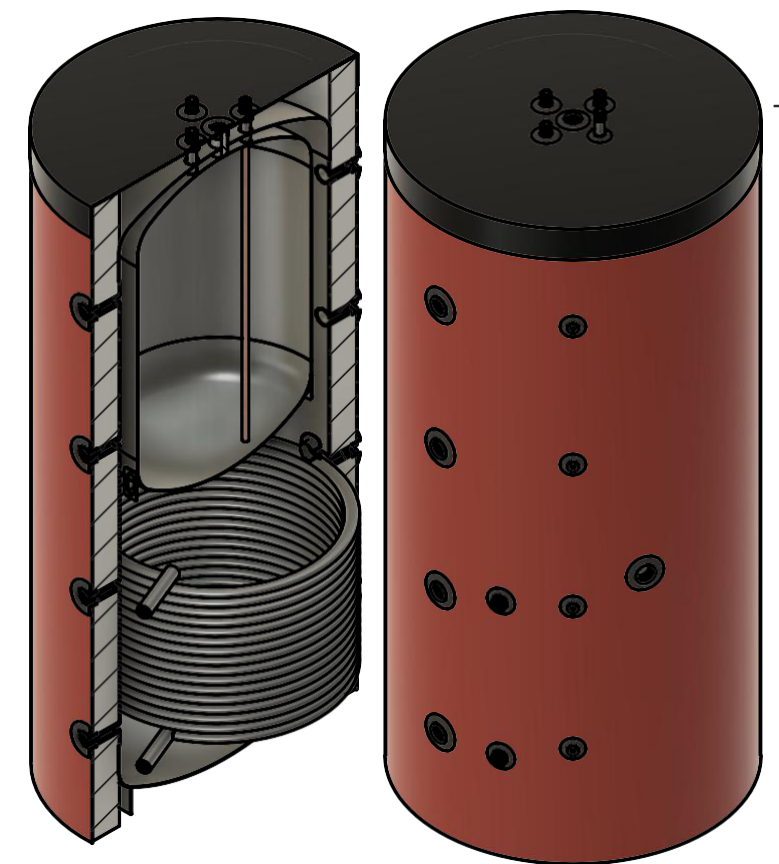


Izolament detasabil RF format dintr-o saltea de fibre din poliester, ecocompatibile si reciclabile, grosime 100mm
Densitate: 21 Kg/m³
Rezistenta la foc: EN 13501-1 Cl.B S2 D0
Conducibilitate termica: 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat
 Rozete din ABS pe conexiuni

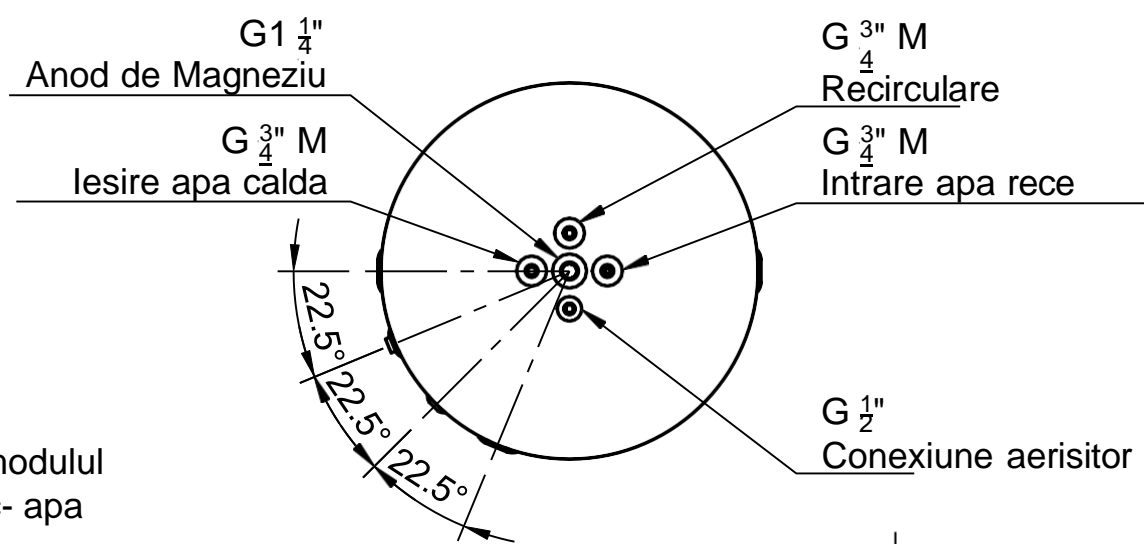

ATENTIE: pentru a evita implozia rezervorului intern umpleti primul, modulul ACM si apoi Pufferul cu agent termic- apa

ARTICOLO
Stocator termic cu productie A.C.M. cu acumul "tank in tank" de 300L

DESCRIZIONE:
 Volan termic pentru instalatii de incalzire cu serpentina fixa si preparare acumul "Tank in Tank" pentru A.C.M. din otel smaltat. Captusit cu izolatie detasabila pentru a evita dispersiunile termice

Produsul respecta directiva 2009/125/CE a eficientei energetice (ErP)
 Garantie de 2 ani impotriva coroziunii

www.incalzireieftina.ro
incalzireieftina@gmail.com

COD. REV. 00
 KOMBI-S-1000/300-RF 07/07/2023

NOTE:

ENERG Y UA IE IA

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

918L 85W

*a richiesta si posso eseguire coibentazioni di classe

SCHEDA TECNICA	
PED Diret. 2014/68/EU:	Art. 4.3
Capacità litri:	918 It
Superficie di scambio:	3 m ²
Pressione Max di eserc.:	6 Bar
Temperatura di eserc.:	95 °C
Materiale:	Otel carbon S235JR
Trattamento:	Rezervor :Vopsea antirugina externa / Modul: Vetrificat EMAIL
Fluido ammesso:	Rezervor : Agent Termic / Modul : Apa menajera potabila
Coibentazione:	100mm RF
Finitura:	PVC colorat Rosu/Gri
Peso serbatoio a vuoto:	210 kg