


Izolament detasabil RF format dintr-o saltea din fibre de poliester, ecocompatibile si reciclabile , grosime 100mm  
**Densitate:** 21 Kg/m<sup>3</sup>  
**Rezistenta la foc:** EN 13501-1 Cl.B S2 D0  
**Conducibilitate termica:** 0.036W/m·K

Finisaj extern din PVC colorat  
 Rozete din ABS pe conexiuni

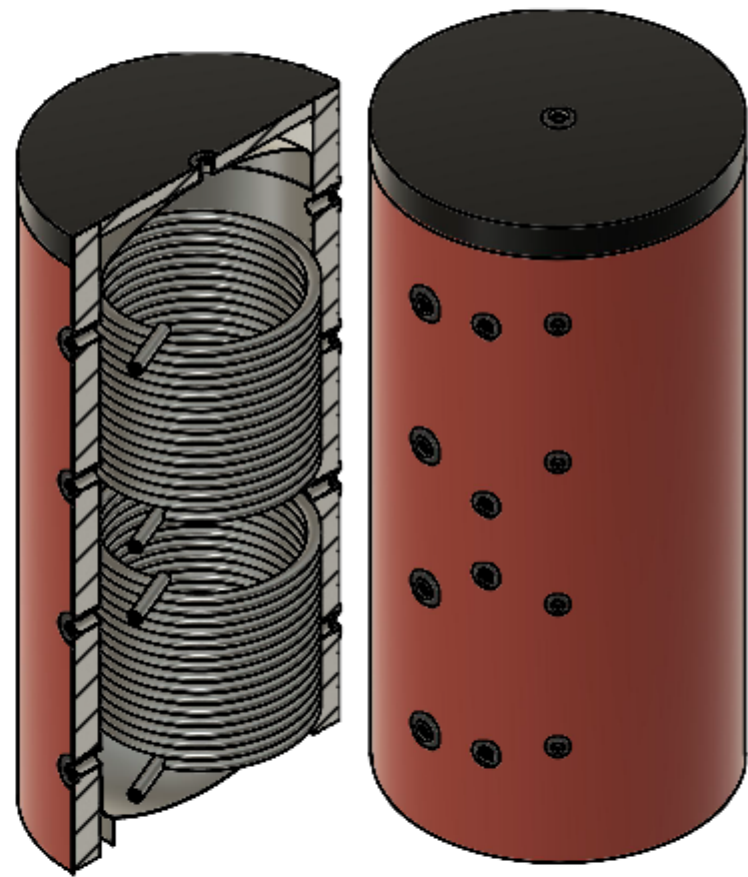

**ARTICOLO**  
**Stocator Termic "PUFFER" cou dubla serpentina fixa**

**DESCRIZIONE:**  
 Acumul-tampon pentru instalatii de incalzire cu dubla serpentina interna si izolament detasabil .

Produsul respecta directiva 2009/125/CE al eficientei energetice (ErP)

Garantia de 2 ani impotriva coroziunii

[www.incalzireieftina.ro](http://www.incalzireieftina.ro)  
[incalzireieftina@gmail.com](mailto:incalzireieftina@gmail.com)

**COD.** PSRR-1000L-RF      **REV.** 00  
 21/11/2022

**NOTE:**

**ENERG** (EU Energy Label)

A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G

918L      85W

SCHEDA TECNICA	Rezervor	Serp. Inferior	Serp. Superior
PED Direct. 2014/68/EU:			
Capacità litri:	918 lt	lt	lt
Superficie di scambio:		3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Pressione Max di eserc.:	6 bar	9 bar	9 bar
Temperatura di eserc.:	95 °C	100 °C	100 °C
Fluido ammessa:	Apa tehnica	Apa tehnica	Apa tehnica
Materiale:	Otel carbon S235JR		
Trattamento:	Vopsea antirugina externa		
Coibentazione:	100mm RF		
Finitura:	PVC colorat Rosu / Gri		
Peso serbatoio a vuoto:			210 kg